

Série 570Z PRX

La tuyère 570Z PRX est équipée d'un régulateur de pression et du dispositif X-Flow™ anti-fuite. Cette tuyère fonctionne idéalement lorsqu'alimentée avec des pressions variables et éventuellement élevées. Situations rencontrées sur les réseaux longs et en pente.

Tuyère Série 570Z PRX

Portée 0 - 5,2m (0' - 17')

Caractéristiques


- Recommandé pour les installations disposant d'un minimum de 2,7 bars de pression (40 PSI)
- Régulateur de pression incorporé:
- Maintient une pression constante de 2 bars (30 PSI) à la buse
- Supprime la brumisation liée à l'excès de pression au delà de 2 bars (30 PSI)
- Dispositif d'obturation breveté incorporé au porte buse:
- Réduit la fuite de 98% lorsque la buse est volée ou endommagée. Élimine l'érosion et autres risques liés à l'eau gaspillée
- Permet l'échange de la buse ou l'entretien du filtre, alors que l'installation est sous pression
- Signe PRX indiqué sur le couvercle pour faciliter l'identification
- Joint Zéro-fuite élimine la fuite à l'émergence permettant de regrouper plus d'arroseurs sur un même secteur
- Rétraction fiable grâce à l'action de chasse des débris au moment de la descente du porte buse
- Entrée latérale disponible sur le modèle 150mm (6") et 300mm (12") non-COM pour faciliter l'installation et la résistance au vol
- Le clapet anti-vidange Check-O-Matic maintient une colonne d'eau de 3m (10')
- Période de garantie étendue à 5 ans

Modèles

- Shrub hauteur d'émergence 100mm (4") ou 150mm (6")
- Shrub corps 4P, 6P, 6P-SI, 12P et 12P-SI
- Clapet anti-vidange Check-O-Matic
- Modèles avec couvercle mauve pour eau recyclé

Spécifications techniques

- Plage de pression recommandée 2,4 à 5,2 bars (40-75 PSI)
- Pression de fonctionnement maximum: 5,2 bars (75 PSI)
- Dimensions:
 - Diamètre du corps: 35mm (1 3/8") modèles Shrub, 4P, 6P et 6PSI, 38 mm (1 1/2") modèles 12P et 12PSI
 - Diamètre couvercle: 50mm (2")
 - Entrée latérale: à 120mm (4 3/4") du haut de la tuyère à l'axe du raccordement
- Raccordement femelle 13mm (1/2")

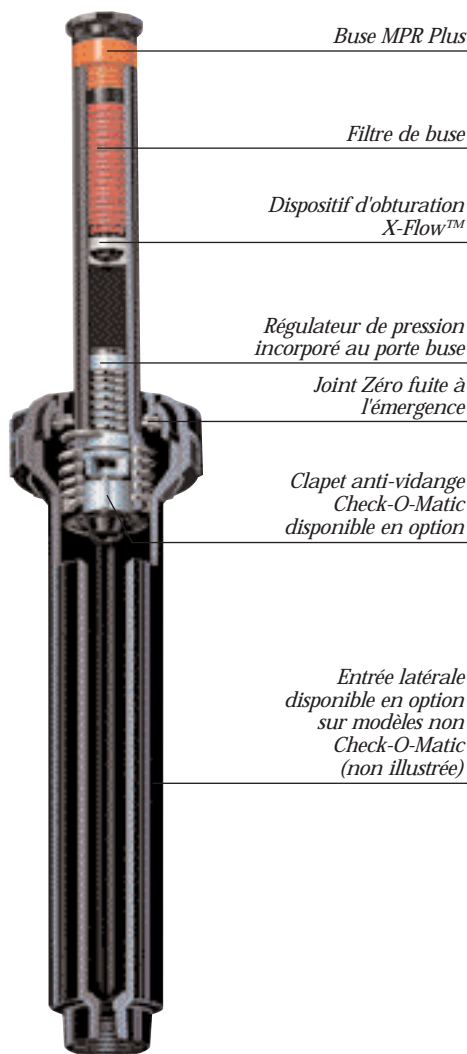

Buse MPR Plus

Filtre de buse

Dispositif d'obturation X-Flow™

Régulateur de pression incorporé au porte buse

Joint Zéro fuite à l'émergence

Clapet anti-vidange Check-O-Matic disponible en option

Entrée latérale disponible en option sur modèles non Check-O-Matic (non illustrée)

Série 570Z PRX



Shrub 4P 6P-SI 6P 12P-SI 12P

Référence Produit

570X XX SI PRX COM E

Modèle	Hauteur d'émergence	Option	Option	Option
Z-Lawn Pop-up et High Pop	12P - 300mm (12")	SI - Entrée latérale	COM - Check-O-Matic*	E - Eau recyclée
S-Shrub	6P - 150mm (6") 4P - 100mm (4")			

Par exemple:

Pour spécifier une tuyère 570Z PRX avec une hauteur d'émergence de 150mm (6") avec entrée latérale et indicateur d'utilisation d'eau recyclée, la référence sera:

570Z - 6P - SI - PRX - E

*Ne pas utiliser l'entrée latérale pour exploiter l'option COM.